



TAPE TAP

CATÁLOGO
INDUSTRIA

Somos una compañía pionera en la producción y comercialización de cintas adhesivas, a través de los años nos hemos dedicado al servicio de nuestros clientes con procesos integrados y optimizados que se traducen en relaciones comerciales de largo plazo con el mejor costo/beneficio para ambas partes.

Ponemos a su servicio tecnología en fabricación de cintas adhesivas, máquinas de alto desempeño y servicio técnico calificado para la solución integral de sus necesidades.

Nuestro proceso integrado nos permite garantizar la entrega adecuada de nuestras cintas adhesivas, ofrecer un portafolio óptimo y mantener el servicio técnico para los equipos de empaque.

Contamos con el Certificado de Industria Limpia desde hace 4 años, el cual está basado en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y de acuerdo con lo establecido en los términos de Referencia del Programa de Auditoría Ambiental.



ÍNDICE

- 2 CINTAS DE EMPAQUE
- 4 CINTAS DE EMPAQUE IMPRESAS
- 5 CINTAS DE EMPAQUE PRINT
- 6 MASKING TAPE
- 7 ESPECIALIDADES
- 9 CINTA REFORZADA ACTIVADA POR AGUA
- 10 MÁQUINAS ENCINTADORAS
- 12 MÁQUINAS DISPENSADORAS
DE CINTA REFORZADA
ACTIVADA POR AGUA

CINTAS DE EMPAQUE ACRÍLICAS

El desempeño de una cinta adhesiva varía en función de la cantidad y el tipo de adhesivo con el que fue diseñada. Como referencia hemos creado un icono que indica la fuerza de adhesión de cada una de nuestras cintas.



O90 COLORES ADHESIVO ACRÍLICO

La cinta de empaque O90 COLORES de Janel[®] es ideal para el cerrado de cajas de cartón corrugado, paquetes, cuñetes y bultos, entre otros.

Sirve para poder identificar paquetes en grandes almacenes gracias a la variedad de colores.



PRODUCTO ¡NUEVO!



95A ADHESIVO ACRÍLICO

La cinta de empaque 95A de Janel[®] es ideal para el cerrado de cajas de cartón corrugado de peso medio, donde el desempeño es importante por la alta rotación de cerrado de cajas.

Funciona muy bien en la intemperie.



PRODUCTO ¡NUEVO!



100A ADHESIVO ACRÍLICO

La cinta de empaque 100A de Janel[®] es ideal para el cerrado de cajas de cartón corrugado de peso medio, provee una adhesividad inmediata, incluso en superficies irregulares.

Es ideal para temperaturas extremas



PRODUCTO ¡NUEVO!



200A ADHESIVO ACRÍLICO

La cinta de empaque 200A de Janel[®] es ideal para el cerrado de cajas de cartón corrugado con carga pesada, donde es muy importante mantener un excelente desempeño en ambientes con cambios de temperaturas.

Puede usarse en cajas recicladas.



Código

Medida mm x m

O9048157__	48 x 150
O9048911__	48 x 910
O9072157__	72 x 150
O9014911__	144 x 910

O2 Roja	O4 Amarilla	O8 Azul
13 Verde	16 Naranja	40 Negra

Código

Medida mm x m

954815700__	48 x 150
954891100__	48 x 910
957215700__	72 x 150
957291100__	72 x 910
951340100__	1380 x 4000
951370100__	1380 x 7000

AT Transparente	AC Canela	AB Blanca
-----------------	-----------	-----------

Código

Medida mm x m

1004815700__	48 x 150
1004891100__	48 x 910
1007215700__	72 x 150
1007291100__	72 x 910
1001491100__	144 x 910

AT Transparente	AC Canela	AB Blanca
-----------------	-----------	-----------

Código

Medida mm x m

2004815700__	48 x 150
2004891100__	48 x 910
2007215700__	72 x 150
2007291100__	72 x 910
2001491100__	144 x 910

AT Transparente	AC Canela	AB Blanca
-----------------	-----------	-----------

CINTAS DE EMPAQUE HOT-MELT

100 ADHESIVO HOT-MELT

La cinta de empaque 100 de Janel^{MR} es ideal para el cerrado de cajas de cartón corrugado con carga media, donde el desempeño es importante por la alta rotación de cerrado de cajas.

Puede usarse en cajas nuevas.

Código

Medida mm x m

15_4815700	48 x 150
15_4891100	48 x 910
15_7215700	72 x 150
15_7291100	72 x 910
15_1491100	144 x 910
15_1670100	1620 x 7000

155 Transparente 156 Canela 157 Blanca



Fuerza de adhesión

200 ADHESIVO HOT-MELT

La cinta de empaque 200 de Janel^{MR} es ideal para el cerrado de cajas de cartón corrugado con carga pesada, provee un anclaje de alto desempeño al instante.

Es sensitiva a la presión y resistente a la tensión.

Código

Medida mm x m

25_4815700	48 x 150
25_4891100	48 x 910
25_7215700	72 x 150
25_7291100	72 x 910
25_1491100	144 x 910
25_1670100	1620 x 7000

255 Transparente 256 Canela 257 Blanca



Fuerza de adhesión

270 ADHESIVO HOT-MELT

La cinta de empaque 270 de Janel^{MR} es ideal para el cerrado de cajas de cartón corrugado con carga pesada, cuenta con propiedades de adhesión superiores y es de fácil de desenrollado.

Puede aplicarse de forma manual o automática.

Código

Medida mm x m

27_4815700	48 x 150
27_4891100	48 x 910
27_7215700	72 x 150
27_7291100	72 x 910
27_1491100	144 x 910

275 Transparente 276 Canela 277 Blanca



Fuerza de adhesión

300 ADHESIVO HOT-MELT

La cinta de empaque 300 de Janel^{MR} es la cinta Premium de nuestro portafolio, es ideal para cerrar cajas con los desempeños más demandantes gracias a su amplio rango de adhesión.

Puede usarse en cajas nuevas, provee seguridad y estabilidad en el manejo de paquetes grandes y pesados.

Código

Medida mm x m

35_4815100	48 x 150
35_4891100	48 x 910
35_7215100	72 x 150
35_7291100	72 x 910
35_1491100	144 x 910

355 Transparente 356 Canela 357 Blanca



Fuerza de adhesión



CINTA DE EMPAQUE IMPRESA

- Personalice sus cintas de empaque y otorgue identidad a sus paquetes.
- Tener una cinta impresa garantiza la seguridad de sus paquetes.
- Somos pioneros en la impresión mediante flexografía en México.

La impresión sobre la cinta de empaque puede ser en los diferentes colores y presentaciones que tenemos disponibles. Contamos con una paleta de colores en tintas y también nos ajustamos al color personalizado que usted necesite, la impresión puede ser desde una y hasta tres tintas.*

Línea 090 colores

ACRÍLICO

Anchos

24 mm
48 mm
72 mm

Largos

150 m
150 m
150 m



Línea 100 Y 100 A

HOT-MELT

ACRÍLICO

Anchos

48 mm
48 mm
72 mm
72 mm

Largos

150 m
910 m
150 m
910 m



Línea 200 Y 200 A

HOT-MELT

ACRÍLICO

Anchos

48 mm
48 mm
72 mm
72 mm

Largos

150 m
910 m
150 m
910 m



Línea 270

HOT-MELT

Anchos

48 mm

Largos

150 m



Línea 300

HOT-MELT

Anchos

48 mm
48 mm
72 mm
72 mm

Largos

150 m
910 m
150 m
910 m



*Consulte con su Asesor Comercial, medidas, número de tintas y mínimos disponibles en cada una de las cintas de empaque. El diseño, logos y colores de la cinta dependen de su solicitud.

Jumbo para impresión

IMPRIMA CINTA ADHESIVA SIN RIESGOS
EN EL MANEJO DE SOLVENTES.

Simplificamos el proceso de impresión
y le ofrecemos una cinta de alta calidad
que le permite tener un producto de alto
desempeño en cualquiera de sus
presentaciones.

CINTAS DE EMPAQUE PRINT

Print 100

ADHESIVO HOT-MELT

Código

Medida
mm x m

15_149110OPRINT	144 x 910
15_289110OPRINT	288 x 910
15_167010OPRINT	1620 x 7000

155 Transparente 156 Canela 157 Blanca



Fuerza de adhesión

Print 200

ADHESIVO HOT-MELT

Código

Medida
mm x m

25_149110OPRINT	144 x 910
25_289110OPRINT	288 x 910
25_167010OPRINT	1620 x 7000

255 Transparente 256 Canela 257 Blanca



Fuerza de adhesión

Print 270

ADHESIVO HOT-MELT

Código

Medida
mm x m

27_149110OPRINT	144 x 910
27_289110OPRINT	288 x 910
27_167010OPRINT	1620 x 7000

275 Transparente 276 Canela 277 Blanca



Fuerza de adhesión

Print 280

ADHESIVO HOT-MELT

Código

Medida
mm x m

28_149110OPRINT	144 x 910
28_289110OPRINT	288 x 910
28_167010OPRINT	1620 x 7000

285 Transparente 286 Canela 287 Blanca




Fuerza de adhesión

PRODUCTO
¡NUEVO!

MASKING TAPE

USO GENERAL*

La solución perfecta para todo tipo de aplicaciones básicas.



Código	Medida mm x m	Cont. Rollos
121250100	12 x 50	72
1211850100	18 x 50	48
1212450100	24 x 50	36
1213650100	36 x 50	24
1214850100	48 x 50	18
1217250100	72 x 50	16

USO PROFESIONAL*


Para aquellas aplicaciones que requieren de mayor desempeño por parte de la cinta de enmascarado.



Código	Medida mm x m	Cont. Rollos
2101250100	12 x 50	72
2101850100	18 x 50	48
2102450100	24 x 50	36
2103650100	36 x 50	24
2104850100	48 x 50	18
2107250100	72 x 50	16

ALTA TEMPERATURA*


Su formulación de alta tecnología permite soportar elevadas temperaturas al tiempo que ofrece un acabado profesional de gran calidad adaptándose a casi cualquier superficie.

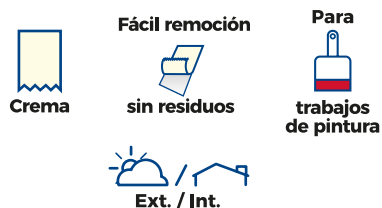

Código	Medida mm x m	Cont. Rollos
2241250100	12 x 50	72
2241850100	18 x 50	48
2242450100	24 x 50	36
2243650100	36 x 50	24
2244850100	48 x 50	18
2247250100	72 x 50	16

LARGA DURACIÓN

Pensado para brindar la mayor funcionalidad y desempeño en condiciones de aplicación al exterior o donde se requiera que la cinta permanezca adherida por largo tiempo.



Código	Medida mm x m	Cont. Rollos
2301250100	12 x 50	72
2301850100	18 x 50	48
2302450100	24 x 50	36
2303650100	36 x 50	24
2304850100	48 x 50	18

CINTA PARA MARCAJE DE ÁREAS

Nuestra cinta con los diseños y colores más demandados por las normas de seguridad para áreas de trabajo.



Delimitación de áreas




Sustituto de pintura

Código	Medida mm x m	Cont. six pack
12548337_ _	48 x 33	6
12596337_ _	96 x 33	3
1251250331_ _	1250 x 33	2 (Rollos)

○ <u>01</u> Blanca	● <u>39</u> Morada
● <u>02</u> Roja	● <u>40</u> Negra
● <u>04</u> Amarilla	● <u>21</u> Blanca-Roja
● <u>08</u> Azul	● <u>41</u> Blanca-Negra
● <u>13</u> Verde	● <u>44</u> Amarilla-Negra
● <u>16</u> Naranja	

GUÍA PARA SELECCIONAR LA CINTA PARA MARCAJE ADECUADA

- Para indicar precaución, pasillos, dirección de tráfico peatonal o de montacargas, escalones, accesos a escaleras, celdas de trabajo y material para disposición.
- Identificación, bastidores, equipo, carros, bancas, áreas de reunión, centros de trabajo, áreas de producción y delimitación de zonas de calidad e inspección.
- Información, advertencia, equipo o maquinaria en movimiento, equipo o maquinaria para reparación, rampas de carga/descarga de desperdicios, materia prima, bandejas de reciclado, cartón, canastos con material de trabajo en proceso y material que pasó inspección, (material, herramientas, etc.).
- Para identificar contenedores y empaques vacíos, fuera de peligro, adelante, primeros auxilios, hojas de información, equipo, áreas de emergencia, producto terminado y producto listo para siguiente proceso.
- Producto terminado, equipo de producción, basura, contenedores y reciclaje.
- Precaución, maquinaria, equipo eléctrico, "tool crib", material para inspección, información de partes y almacenamiento de material.
- Para señalar alta, peligro o seguridad, extintores contra incendios, paso exclusivo a personal autorizado, desperdicios/residuos, materiales peligrosos, productos sin conformidad, discrepancias en material, paletas con material de desecho.
- Para indicar límites, marcadores domésticos y marcadores de tráfico.
- Para indicar peligro, despejar, áreas libres por motivos de seguridad, extintores contra incendios, accesos de emergencia y área de "scrap".
- Circulación, límites en pasillos de tráfico, señalamientos de dirección, escaleras, áreas despejadas por motivo de operación, carros vacíos, paletas en buen estado, espacios para estacionarse y ubicación estándar.
- Para indicar precaución, atención, pasillos, áreas donde es fácil tropezar, gabinetes, paneles eléctricos, áreas de riesgo físico, escaleras, esquinas, barandales, postes y guardas.

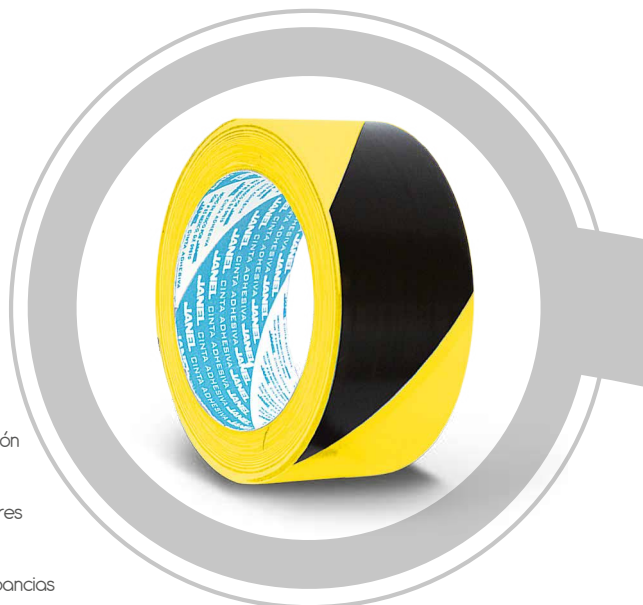

MÁQUINA APLICADORA DE CINTA DE MARCAJE

Aplicador de cinta de marcaje para pisos, ayuda a aplicar cintas de seguridad en los pisos con mayor facilidad, velocidad y perfección.

El aplicador de cinta permite que la persona que lo utiliza permanezca de pie evitando así que tenga que arrodillarse en el piso. Es ideal para la aplicación de cinta de marcaje como indicación de seguridad para los pisos en almacenes, fábricas y laboratorios.

Muy recomendable para marcar pasillos, carriles de tráfico, zonas de peligro y áreas de almacenamiento.

PRODUCTO
¡NUEVO!



Código	Descripción	Piezas por caja
IMO1037	Aplicador de cinta	1

ESPECIALIDADES



CINTA FILAMENTO

MONO-DIRECCIONAL 1020

Diseñada para soportar grandes esfuerzos mecánicos, especialmente la tensión, lo que la convierte en la solución perfecta para la sujeción de objetos o para brindar protección a productos comerciales.




Código	Medida mm x m	Cont. Rollos
1221250100	12 x 50	72
1221850100	18 x 50	48
1222450100	24 x 50	36
1224850100	48 x 50	24



CINTA DUCTO 9061

Es la opción por excelencia para el sellado de ductería y en situaciones en las que se requiere una cinta que pueda soportar uso rudo.

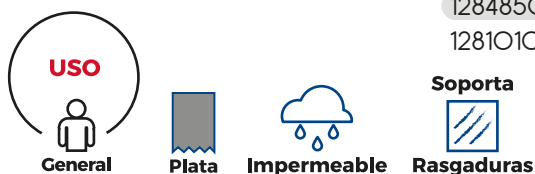

Código	Medida mm x m	Cont. Rollos
1284810122	48 x 10	36
1284830122	48 x 30	36
1284850122	48 x 50	24
128101000122	1060 x 1000	1



CINTA DOBLE CARA

400 POLIÉSTER

Su excelente desempeño la ha convertido en la mejor cinta de poliéster gracias a sus múltiples aplicaciones para usuarios que necesitan pegar superficies por ambos lados.




Código	Medida mm x m	Cont. Rollos
4001250100	12 x 50	72
4001850100	18 x 50	48
4002450100	24 x 50	36
4003650400	36 x 50	32
4004850400	48 x 50	24
4007250100	72 x 50	16



CINTA DOBLE CARA

410 PAPEL

Brinda una excelente resistencia en superficies de papel, es ideal para trabajos de alto desempeño, donde se requiere adhesividad extrema.

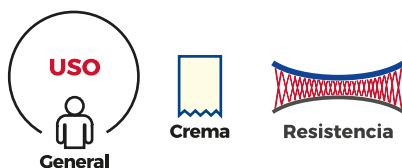

Código	Medida mm x m	Cont. Rollos
4101233100	12 x 33	72
4101833100	18 x 33	48
4102433100	24 x 33	36
4103633100	36 x 33	32
4104833100	48 x 33	24

CINTA REFORZADA ACTIVADA POR AGUA

PRODUCTO
¡NUEVO!

La cinta de papel kraft reforzada con fibra de vidrio y con adhesivo activado por agua es un producto ecológico, su material de base y adhesivo no causarán contaminación al medio ambiente. Se utiliza principalmente para sellado de cajas de cartón, se adhiere instantáneamente a las superficies de corrugado virgen y reciclado, esta diseñada para crear una adhesión permanente y garantiza la seguridad de los paquetes de alto valor.



Sello que garantiza la seguridad de la caja dejando en evidencia una manipulación.



Puede reciclarse para su uso con el embalaje.



Fácil de aplicar, ayuda a automatizar el proceso del cierre de las cajas.



No se ve afectado por temperaturas extremas de calor o frío.



Se puede imprimir.



Código

Medida
mm x m

Cont.
Rollos

3807013100


70 x 137

10

38013161371100

1316 x 1371

1



Papel Kraft

Refuerzo de fibra de vidrio en 3 vías

Papel Kraft

Adhesivo activado por agua

Cintas impresas

Código

Medida
mm x m

Cont.
Rollos

No. de
tintas

3807013400

70 x 137

10

1

3807013800

70 x 137

10

2

APLICADOR MANUAL DE CINTA DE EMPAQUE

Controla la tensión de la cinta para una mejor aplicación, facilita el corte, es resistente y sencillo de usar. Para largos de hasta 150 metros.

Código

Ancho
de la cinta

Cont.
Caja

4809005101

48 mm

24

4809014100

72 mm

5



MÁQUINAS ENCINTADORAS

BANDAS LATERALES

EXC103SD

Equipo de alto desempeño para cerrado de cajas, ideal para líneas automatizadas con un solo formato de caja. Cuenta con cierra solapas mecánico para cierre de solapas superiores. Diseñada para el cerrado de cajas con anchura desde 110 hasta 500 mm, altura de 120 a 500 mm y longitud desde 120 mm hasta ilimitada. Sella simultáneamente la parte superior e inferior de la caja reduciendo tiempos de producción. Cuenta con sistema de tracción de bandas laterales. Puede ajustarse manualmente a las dimensiones del corrugado. Velocidad de cerrado 23 metros/minuto (11 a 20 corrugados dependiendo del tamaño de la caja). Para cintas JANEL[®] de 48 mm de ancho. Su estructura de acero de alta resistencia está pensada para soportar el trabajo en entornos industriales.

Sistema	Bandas laterales		
Características	Máquina para cajas estándar		
Alimentación	110 VCA 60 Hz		
Medida de la cinta	48 mm		
Capacidad de sellado de la caja (cm)	Largo	Ancho	Alto
Mín.	12	11	12
Máx.	∞	50	50
Dimensiones de la máquina (cm)	Largo	Ancho	Alto
	171,3	85,4	135
Peso del embarque (kg)	192		
Dimensiones del embarque (cm)	Largo	Ancho	Alto
	98	92	122



BANDAS LATERALES

TMD-C26U*

Encintadora semi-automática para cerrado de cajas. Diseñada para cerrar cajas con anchura desde 150 hasta 500 mm, altura de 150 a 500 mm y longitud desde 120 mm hasta ilimitada. Sella simultáneamente la parte superior e inferior de la caja reduciendo tiempos de producción. Cuenta con sistema de tracción de bandas laterales.

Puede ajustarse manualmente a las dimensiones del corrugado.

Velocidad de encintado 20 metros/minuto (9 a 17 corrugados dependiendo del tamaño de la caja). Para cintas JANEL[®] de 48 mm de ancho. Su estructura de acero de alta resistencia está pensada para soportar el trabajo en entornos industriales.

Sistema	Bandas laterales		
Características	Máquina para cajas estándar		
Alimentación	110 VCA 60 Hz		
Medida de la cinta	48 mm		
Capacidad de sellado de la caja (cm)	Largo	Ancho	Alto
Mín.	15	15	12
Máx.	∞	50	50
Dimensiones de la máquina (cm)	Largo	Ancho	Alto
	162,3	91,5	150
Peso del embarque (kg)	153		
Dimensiones del embarque (cm)	Largo	Ancho	Alto
	93	86	105



Ofrecemos refacciones y opciones de equipos a comodato.

MÁQUINAS ENCINTADORAS

CIERRA SOLAPAS DE BANDAS LATERALES

EXC138SDF*



Equipo de alto desempeño para el cerrado de cajas. Diseñado para operar en líneas de empaque automatizadas. Integra sensores de presencia para garantizar la fluidez de la operación. Cuenta con sistema de cierre automático de solapas superiores. Está equipada con guardas de seguridad de cero accesos. Puede ajustarse manualmente a las dimensiones del corrugado. Para cajas con anchura desde 110 y hasta 500 mm, altura de 120 a 500 mm y longitud desde 120 hasta 610 mm. Sella simultáneamente la parte superior e inferior de la caja reduciendo tiempos de producción. Cuenta con sistema de tracción de bandas laterales. Velocidad de cerrado 23 metros/minuto (11 a 20 corrugados dependiendo del tamaño de la caja). Para cintas JANEL[®] de 48 mm de ancho. Su estructura de acero de alta resistencia está pensada para soportar el trabajo en entornos industriales.

Sistema	Cierra solapas de bandas laterales		
Características	Máquina para cajas estándar		
Alimentación	110 VCA 60 Hz		
Consumo de aire	33 L/min. 6 kg		
Medida de la cinta	48 mm		
Capacidad de sellado de la caja (cm)	Largo	Ancho	Alto
Mín.	12	11	12
Máx.	61	50	50
Dimensiones de la máquina (cm)	Largo	Ancho	Alto
	213,5	90	167,5
Peso del embarque (kg)	380		
Dimensiones del embarque (cm)	Largo	Ancho	Alto
	228	114	198

AUTORREGULANTE DE BANDAS LATERALES

EXC105SDRQ*

Equipo de alto desempeño para el cerrado de cajas. Diseñado para operar en líneas de empaque automatizadas. Cuenta con sensores de presencia que garantizan la fluidez de la operación. Equipada con guardas de seguridad de cero accesos.

El ajuste del equipo se realiza automáticamente gracias a su sistema autorregulante de bandas laterales. Para cajas con anchura desde 110 y hasta 600 mm, altura de 120 a 600 mm y longitud desde 120 mm hasta ilimitada. Sella simultáneamente la parte superior e inferior de la caja reduciendo tiempos de producción. Cuenta con sistema de tracción de bandas laterales. Velocidad de cerrado 23 metros/minuto (11 a 20 corrugados dependiendo del tamaño de la caja). Para cintas JANEL[®] de 48 mm de ancho. Su estructura de acero de alta resistencia está pensada para soportar el trabajo en entornos industriales.

Sistema	Autorregulante de bandas laterales		
Características	Máquina para cajas estándar		
Alimentación	110 VCA 60 Hz		
Consumo de aire	82 L/min. 6 kg		
Medida de la cinta	48 mm		
Capacidad de sellado de la caja (cm)	Largo	Ancho	Alto
Mín.	12	11	12
Máx.	∞	60	60
Dimensiones de la máquina (cm)	Largo	Ancho	Alto
	103	92	155
Peso del embarque (kg)	380		
Dimensiones del embarque (cm)	Largo	Ancho	Alto
	126	116	167



*Únicamente bajo pedido, consulte tiempos de entrega con un Asesor Comercial.

MÁQUINAS DISPENSADORAS

DISPENSADOR MANUAL DE CINTA REFORZADA ACTIVADA POR AGUA

PRODUCTO
¡NUEVO!

FX-800*

El FX-800 es un dispensador manual de cinta reforzada activada por agua que se utiliza para colocar la cantidad necesaria de agua en la cinta para garantizar una aplicación uniforme que permita un sellado adecuado en el embalaje. Su operación manual lo hace eficaz en el ahorro de energía.

El FX-800 se usa ampliamente en campos como alimentos, medicina, mercadería en general, electrodomésticos, etc.

- Fácil de operar.
- La longitud de la cinta extendida es ajustable.
- Cortes precisos y rápidos.
- Fácil mantenimiento.



Ancho de cinta (mm)	20-80
Max. Diámetro del rollo de cinta (mm)	200
Dimensiones externas (Largo x Ancho x Alto) (mm)	480x330x320
Peso neto (kg)	35

Código	Descripción	Piezas por caja
FX-800	Dispensador manual	1

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE CINTA REFORZADA ACTIVADA POR AGUA

PRODUCTO
¡NUEVO!

FX-800A*

El FX-800A es un dispensador automático de cinta reforzada activada por agua que se utiliza para colocar la cantidad necesaria de agua en la cinta para garantizar una aplicación uniforme que permita un sellado adecuado en el embalaje. Se opera de forma automática, por lo que necesita energía para funcionar.

- Se opera mediante dos botones para diferentes cortes.
- La longitud de la cinta extendida es ajustable.
- Fácil mantenimiento.
- Rápido y silencioso.



Voltaje (V / Hz)	AC 220/50 o 110/60
Ancho de cinta (mm)	30-80
Max. Diámetro del rollo de cinta (mm)	220
Min. longitud de la cinta (mm)	100 mm (50 Hz) ó 130 mm (60 Hz)
Max. longitud de la cinta (mm)	1200mm (50Hz) or 1400mm (60Hz)
Dimensiones externas (Largo x Ancho x Alto) (mm)	480x260x270
Peso neto (kg)	35
Opcional	Calefacción


Código	Descripción	Piezas por caja
FX-800A	Dispensador automático	1




es el proveedor de cintas adhesivas por excelencia, con más de 65 años en el mercado, hacemos la diferencia garantizando un servicio integral que nos destaca como líderes en tecnología de empaque.

Le ofrecemos maquinaria de alta tecnología para su empresa; contamos con encintadoras mono y multi formato, versiones small, large y heavy duty y cierre solapas.

Nuestros técnicos altamente calificados ofrecen soluciones integrales para aprovechar al máximo su equipo y en caso de presentar algún problema nuestro servicio técnico lo resolverá.



OPCIONES DE CRECIMIENTO



Maquinaria

Ponemos a su alcance los equipos de empaque con la más alta tecnología.



Asesoría

Capacitamos a sus colaboradores para maximizar el uso de los equipos.



Servicio técnico

Contamos con técnicos que se anticipan a cualquier inconveniente que presente su equipo.



Distribución

Nuestra amplia red de distribución garantiza una cobertura acorde a sus necesidades.

Los íconos son ilustrativos y de referencia, no representan ninguna especificación o garantía de los productos.



www.tapetap.mx
ventas@tapetap.mx
5539009844